



Produktinformation: Poly V Riemen

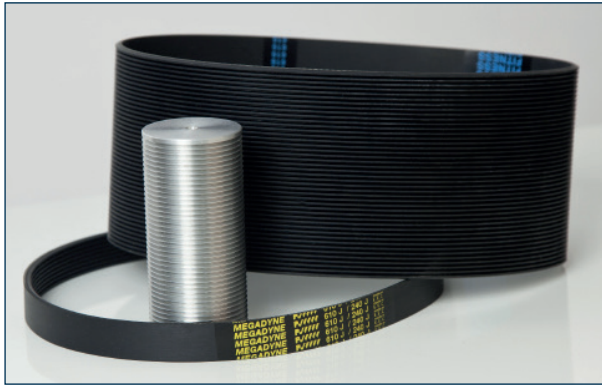

Allgemeine Informationen

IGAT Poly V Riemen aus Neoprene oder Polyurethan zeichnen sich durch besondere Lauf-ruhe, Präzision und hohe Leistungsdichte aus.

Abmessungen

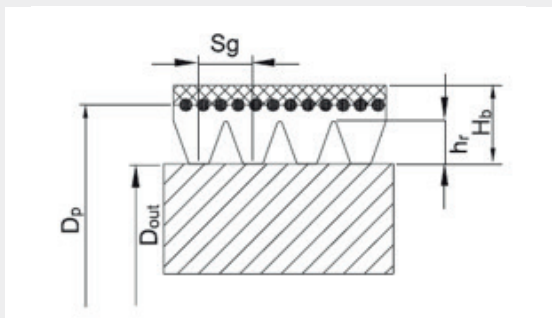

	PH	PJ	PK	PL	PM
Sg (mm)	1,6	2,34	3,56	4,7	9,4
hr (mm)	0,8	1,2	2	3	4
Hb (mm)	2,6	3,4	4,6	6,6	12,8
Dmin (mm)	13	20	45	75	180

Lieferbare Längen PJ / PL
(andere Profile auf Anfrage)

Anmerkungen

- Poly V Antriebslösungen mit Polyurethane Riemen bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.

Einsatzbereiche

- Tür- und Torantriebe
- Waschmaschinen / Trockner
- Abzugsriemen (mit Beschichtung)
- Pressen, Kompressoren

Technische Daten

- 5 Leistungsklassen PH, PJ, PK, PL, PM
- Werkstoff Neopren (BR) oder PU 85 ShA
- Zugträger Glasfaser, Aramid auf Anfrage
- Riemengeschwindigkeiten bis 60 m/s
- Temperaturbereich -25 bis +80 Grad
- BR-Riemen antistatisch nach ISO 1813
- Elastische Versionen für feste Achsabstände

Längentabellen lieferbare Abmessungen PJ / PL

Profil J Länge (mm)			Profil L Länge (mm)	
J350	J1016	J1280	L953	L2235
J381	J1036	J1287	L991	L2324
J406	J1040	J1295	L1074	L2362
J432	J1051	J1302	L1080	L2477
J457	J1065	J1315	L1100	L2515
J483	J1080	J1318	L1194	L2705
J495	J1089	J1321	L1270	L2743
J508	J1092	J1326	L1321	L2845
J533	J1100	J1365	L1334	L2895
J559	J1108	J1371	L1372	L2921
J584	J1116	J1397	L1397	L2997
J610	J1136	J1428	L1422	L3086
J635	J1143	J1473	L1435	L3124
J650	J1150	J1524	L1473	L3289
J660	J1160	J1549	L1511	L3327
J685	J1168	J1600	L1562	L3492
J711	J1170	J1651	L1613	L3696
J723	J1184	J1752	L1664	L4051
J737	J1190	J1854	L1715	L4191
J762	J1194	J1895	L1765	L4470
J769	J1200	J1910	L1803	L4622
J790	J1203	J1930	L1842	L5029
J813	J1210	J1956	L1943	L5385
J864	J1214	J2083	L1956	L6096
J895	J1222	J2135	L1981	
J914	J1232	J2210	L2019	
J944	J1236	J2337	L2070	
J955	J1244	J2489	L2096	
J965	J1262		L2134	
J990	J1270		L2197	