


## Produktinformation endlose Neoprenriemen: **Riemensystem SLV (Silber)**

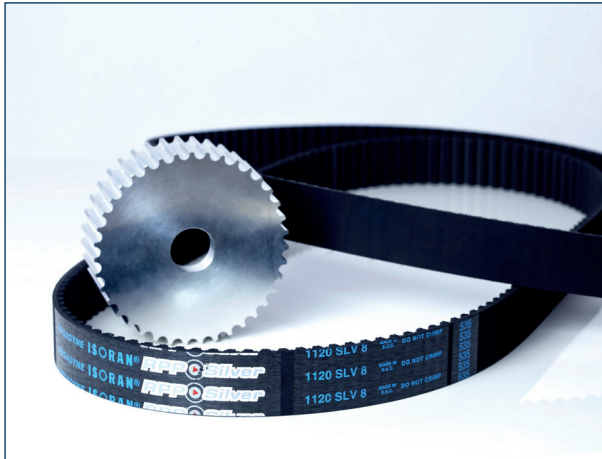


### Riemensysteme RPP / SLV / SLV 2 / GLD / PLT

Neben dem vor Jahrzehnten eingeführten RPP Zahnriemen, der sich in einer Vielzahl von Anwendungen ausgezeichnet bewährt hat, stehen mit dem RPP Silber (SLV / SLV 2), dem RPP Gold (GLD) und dem RPP Platinum (PLT) verbesserte Riemensysteme mit einer sinnvoll abgestuften Leistungsdichte zur Verfügung.

Das nachstehende Diagramm zeigt die Leistungsklassen der verschiedenen Riemertypen gegenüber dem Basisriemen RPP. Abhängig von der Scheibenzähnezahl und den Drehzahlbereichen können die dargestellten Werte leicht abweichen.

Die aktuellen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte den Leistungstabellen im Katalog „RPP Riemensysteme“.

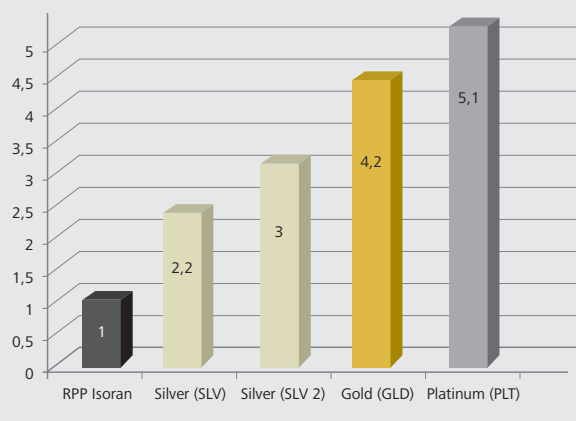

### Einsatzbereiche

- Anwendungen im mittleren bis oberen Leistungssegment
- Ersatz von Kettenantrieben, Beispiel: Skidförderanlagen

### Technische Daten

- Verfügbare Teilungen: 5 / 8 / 14 mm
- Leistung teilungsabhängig bis ca. 780 kW
- Verbesserte Leistungswerte im System SLV 2 (Teilungen 8M / 14M)
- Riemenwerkstoff: Neoprene 90 ShA
- Zugträger: modulare Glasfasern verstärkt, spezielle S/Z Zwihrung
- Zahnseite mit Gewebe
- Einsetzbar auf allen RPP und HTD Zahnscheibenprofilen

### Allgemeine Informationen

- Geräuscharmer Riemenlauf durch optimiertes RPP Profil
- Deutlich verbessertes Überspringverhalten gegenüber anderen Riemenprofilen
- Hohe Positioniergenauigkeit
- Umfangreiches Programm von Standard-Riemenlängen
- Sehr gute Verfügbarkeit
- Temperaturbereich – 25 bis + 85 Grad, kurzzeitig bis 110 Grad Celsius
- Antistatisch entsprechend BS British Standard 2050
- Gute Beständigkeit gegenüber Ölen, Schmierstoffen und Ozon

Alle Informationen zu Abmessungen, Leistungen und zur Berechnung finden Sie im Katalog RPP Riemensysteme.

Katalog downloaden

